Badheizkörper TORINO

Handtuchheizkörper mit glatter Front und zwei fest montierten Handtuchhaltern, für die Zentralheizung

Gilt für

Badheizkörper TORINO in Weiß (RAL 9016, glatt glänzend) und in Schwarz (RAL 9005, glatt und matt), in allen sechs Größen, mit oder ohne Anschlussgarnitur

Größen und Leistung

Größe B x H	Leistung 75/65/20 °C	Leistung 55/45/22 °C	Raumgröße	Wasserinhalt	Gewicht netto
45 x 150 cm	712 W	339 W	7 bis 19 m²	5,52 l	25,12 kg
45 x 170 cm	799 W	381 W	7 bis 22 m²	6,43 l	27,99 kg
53 x 150 cm	830 W	396 W	8 bis 22 m²	6,73 l	29,35 kg
53 x 170 cm	932 W	444 W	9 bis 25 m²	7,49 l	32,69 kg
61 x 150 cm	949 W	452 W	9 bis 25 m²	7,70 l	33,16 kg
61 x 170 cm	1.065 W	508 W	10 bis 29 m²	8,56 l	36,96 kg

Heizleistung nach DIN EN 442 bei 75/65/20 °C und bei 55/45/22 °C (Vorlauf, Rücklauf, Raumtemperatur). Raumgröße als Richtwert bei 75/65/20 °C: Die kleinere Zahl gilt für schlecht gedämmte, die größere für gut gedämmte Räume. Das Gewicht gilt ohne Verpackung und ohne Wasser.

Technische Daten

Bauform	Handtuchheizkörper mit glatter Front aus senkrechten Flachprofilen und 2 fest montierten Handtuchhaltern
Material	Stahl
Farbe und Oberfläche	Weiß RAL 9016, glatt glänzend oder Schwarz RAL 9005, glatt und matt
Front	6, 7 oder 8 Flachprofile 68 x 12 mm bei 45, 53 oder 61 cm Breite, oben und unten je ein Sammelrohr Ø 38 mm
Handtuchhalter	2 Stück, fest montiert, nicht verstellbar. Länge laut Maßzeichnung: 380 mm bei 45 x 150 cm, 460 mm bei 53 und 61 cm Breite
Mittelanschluss unten	2 Anschlüsse G ½ Zoll mit 50 mm Abstand, passend für unseren Multiblock
Weitere Öffnungen	an den vier Ecken je G ½ Zoll, für den Seitenanschluss, den Entlüftungsstopfen und Blindstopfen
Heizungssystem	Zweirohrsystem
Betriebsart	nur Warmwasser über die Zentralheizung, kein Heizstab, kein Mischbetrieb
Max. Betriebsdruck	5 bar
Wandabstand	8,4 bis 9,0 cm bis zur Vorderkante der Front, je nach Einstellung der Wandhalter. Die Handtuchhalter stehen weiter vor.

Lieferumfang

- Badheizkörper TORINO in der gewählten Farbe und Größe, mit 2 fest montierten Handtuchhaltern
- Montageset mit Wandhaltern
- Blindstopfen und Entlüftungsstopfen
- Montageanleitung
- Nur mit Anschlussgarnitur: Multiblock mit Thermostatkopf in der Farbe des Heizkörpers, in einem eigenen Paket

Montage

Werkzeug: Zollstock und Bleistift, Wasserwaage, Bohrmaschine mit 8 mm Bohrer, Kreuzschraubendreher PH2 sowie Rohrzange oder 22 mm Maulschlüssel für die Stopfen. Die Wandmontage schaffen handwerklich Geübte mit dem beiliegenden Montageset selbst.

Schritt für Schritt

1. Prüfen Sie den Inhalt der Lieferung auf Vollständigkeit und Transportschäden, bevor Sie beginnen.
2. Legen Sie den Platz fest. Die Maßzeichnungen zeigen die Lage der Anschlüsse und der Wandhalter. Vorlauf und Rücklauf Ihrer Heizung müssen zur Lage der Anschlüsse passen.
3. Setzen Sie die Stopfen ein: den Entlüftungsstopfen oben, Blindstopfen in alle Öffnungen, die nicht angeschlossen werden. Ziehen Sie sie mit Rohrzange oder 22 mm Maulschlüssel fest.
4. Zeichnen Sie die Bohrlöcher nach der Maßzeichnung an und prüfen Sie mit der Wasserwaage, dass sie waagerecht liegen.
5. Bohren Sie mit 8 mm und setzen Sie die Dübel. In Gipskarton nehmen Sie passende Hohlraumdübel.
6. Schrauben Sie die Wandhalter an und richten Sie sie noch einmal mit der Wasserwaage aus.
7. Hängen Sie den Heizkörper ein, führen Sie die Halterungen vorsichtig ineinander und sichern Sie sie mit der beiliegenden Schraube.
8. Lassen Sie den Anschluss an die Zentralheizung von einem Fachbetrieb ausführen. Danach wird der Heizkörper gefüllt, entlüftet und auf Dichtheit geprüft.

Anschluss an die Heizung

Am Mittelanschluss mit 50 mm Abstand sitzt unser Multiblock mit Thermostatkopf. Er lässt sich schwenken und passt so für Rohre aus der Wand und aus dem Boden. Vorlauf und Rücklauf wählen Sie frei, den Thermostatkopf montieren Sie auf der Seite des Vorlaufs. Der Multiblock wird an 16 mm Kunststoffrohr oder Verbundrohr angeschlossen, für 15 mm Kupferrohr brauchen Sie eine Klemmringverschraubung 16 auf 15 mm aus dem Fachhandel. An eine Einrohrheizung passt der Multiblock nicht, dafür wählt Ihr Installateur eine passende Armatur. Für den Seitenanschluss über die Ecköffnungen nehmen Sie zwei einzelne Heizkörperventile, der Multiblock passt nur an den Mittelanschluss.


Pflege

Wischen Sie den abgekühlten Heizkörper mit einem weichen, feuchten Tuch und etwas mildem Reiniger ab. Scheuermittel und scharfe Reiniger lassen Sie weg, sie greifen die Oberfläche an.

Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten. Die aktuelle Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf der Produktseite unter „Technische Daten“. Fragen beantworten wir gern unter kontakt@badkern.de.

Maßzeichnung 45 x 150 cm

Istmaß 456 x 1.525 mm (B x H) · 6 Flachprofile · Handtuchhalter 380 mm

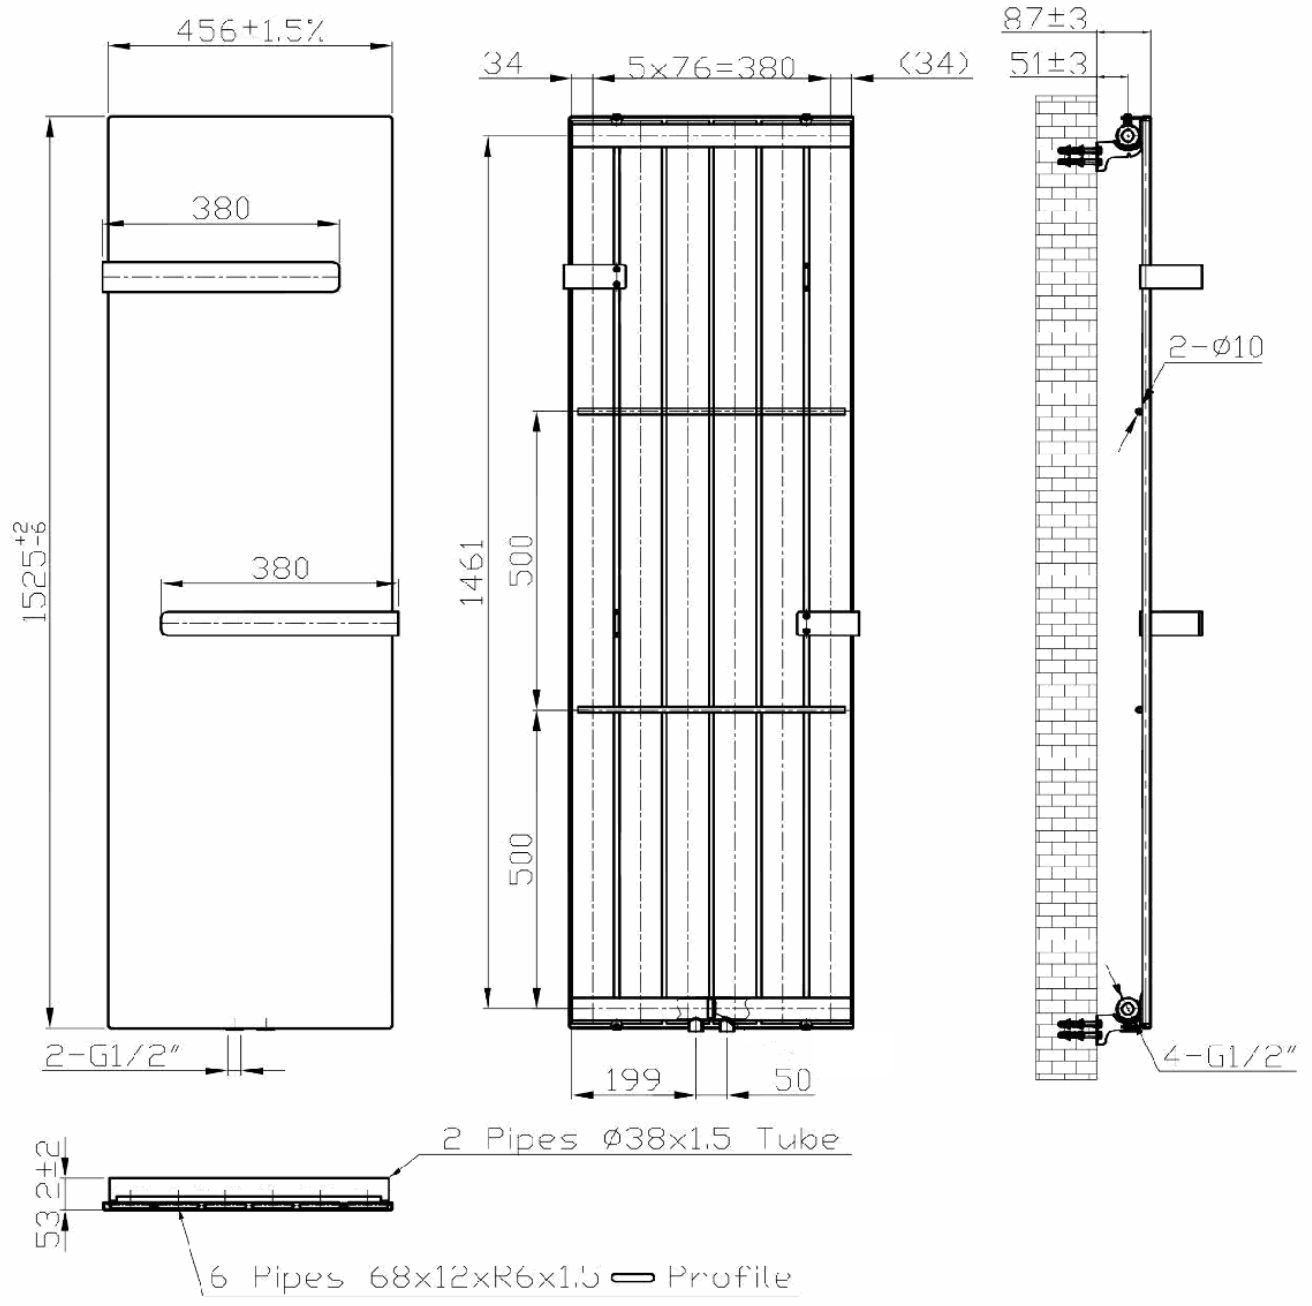


Links die Vorderansicht, rechts die Seitenansicht an der Wand. Maße in mm. 2-G1/2" = Mittelanschluss mit 2 Anschlüssen G ½ Zoll im Abstand von 50 mm. 4-G1/2" = vier Öffnungen G ½ Zoll an den Ecken. 87±3 = Wandabstand bis zur Vorderkante der Front. Pipes Ø38x1.5 Tube = Sammelrohre Ø 38 mm oben und unten. Pipes 68x12 Profile = senkrechte Flachprofile 68 x 12 mm. Breite mit Toleranz ±1,5 %.

Für die Größe 45 x 170 cm gibt es keine eigene Maßzeichnung. Brauchen Sie die genauen Anschlussmaße vor dem Kauf, schreiben Sie uns an kontakt@badkern.de.

Maßzeichnung 53 x 150 cm


Istmaß 532 x 1.525 mm (B x H) · 7 Flachprofile · Handtuchhalter 460 mm

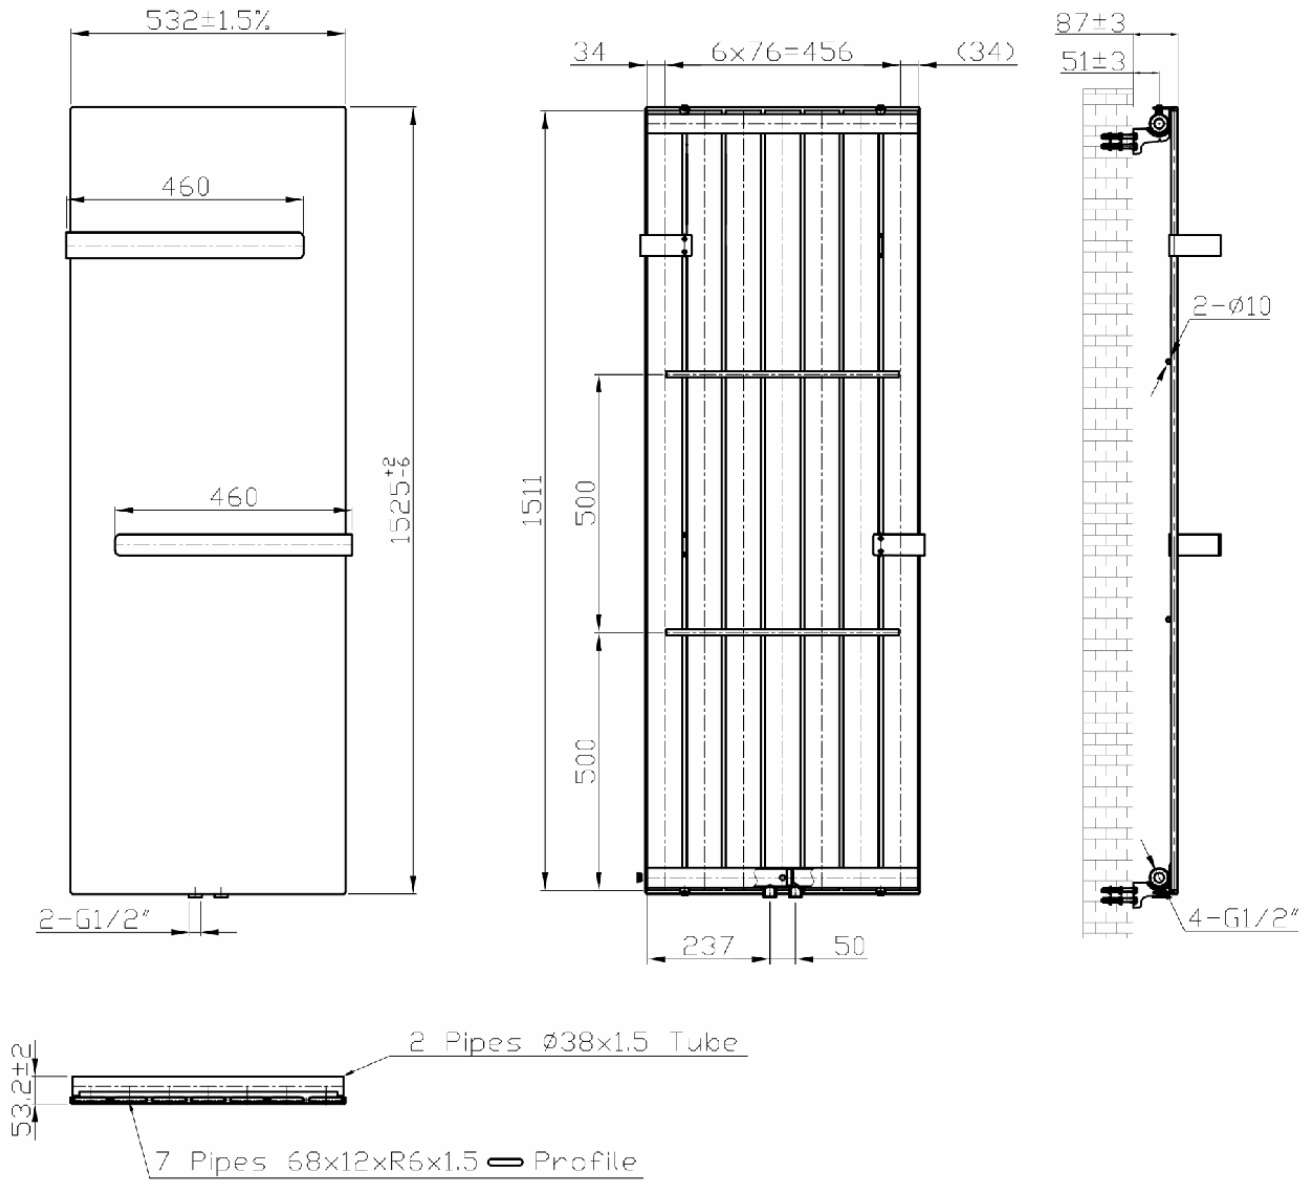

Links die Vorderansicht, rechts die Seitenansicht an der Wand. Maße in mm. 2-G1/2" = Mittelanschluss mit 2 Anschlüssen G ½ Zoll im Abstand von 50 mm. 4-G1/2" = vier Öffnungen G ½ Zoll an den Ecken. 87±3 = Wandabstand bis zur Vorderkante der Front. Pipes Ø38x1.5 Tube = Sammelrohre Ø 38 mm oben und unten. Pipes 68x12 Profile = senkrechte Flachprofile 68 x 12 mm. Breite mit Toleranz ±1,5 %.

Maßzeichnung 53 x 170 cm


Istmaß 532 x 1.725 mm (B x H) · 7 Flachprofile · Handtuchhalter 460 mm

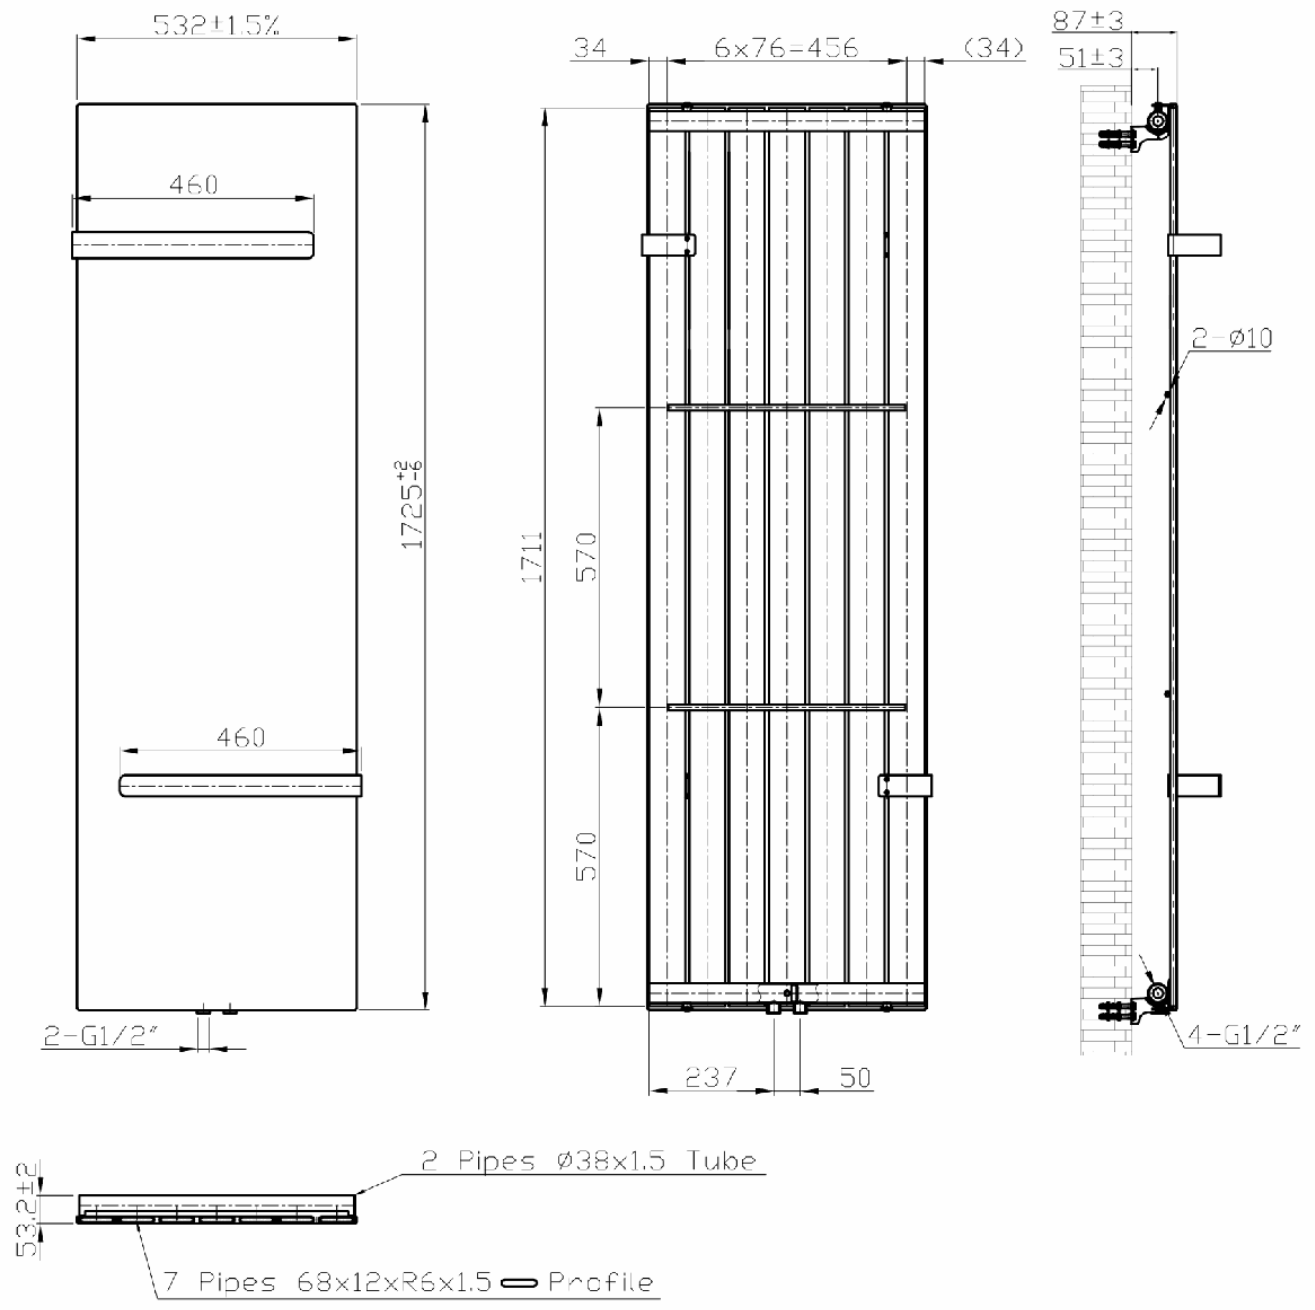

Links die Vorderansicht, rechts die Seitenansicht an der Wand. Maße in mm. 2-G1/2" = Mittelanschluss mit 2 Anschlüssen G ½ Zoll im Abstand von 50 mm. 4-G1/2" = vier Öffnungen G ½ Zoll an den Ecken. 87±3 = Wandabstand bis zur Vorderkante der Front. Pipes Ø38x1.5 Tube = Sammelrohre Ø 38 mm oben und unten. Pipes 68x12 Profile = senkrechte Flachprofile 68 x 12 mm. Breite mit Toleranz ±1,5 %.

Maßzeichnung 61 x 150 cm


Istmaß 608 x 1.525 mm (B x H) · 8 Flachprofile · Handtuchhalter 460 mm

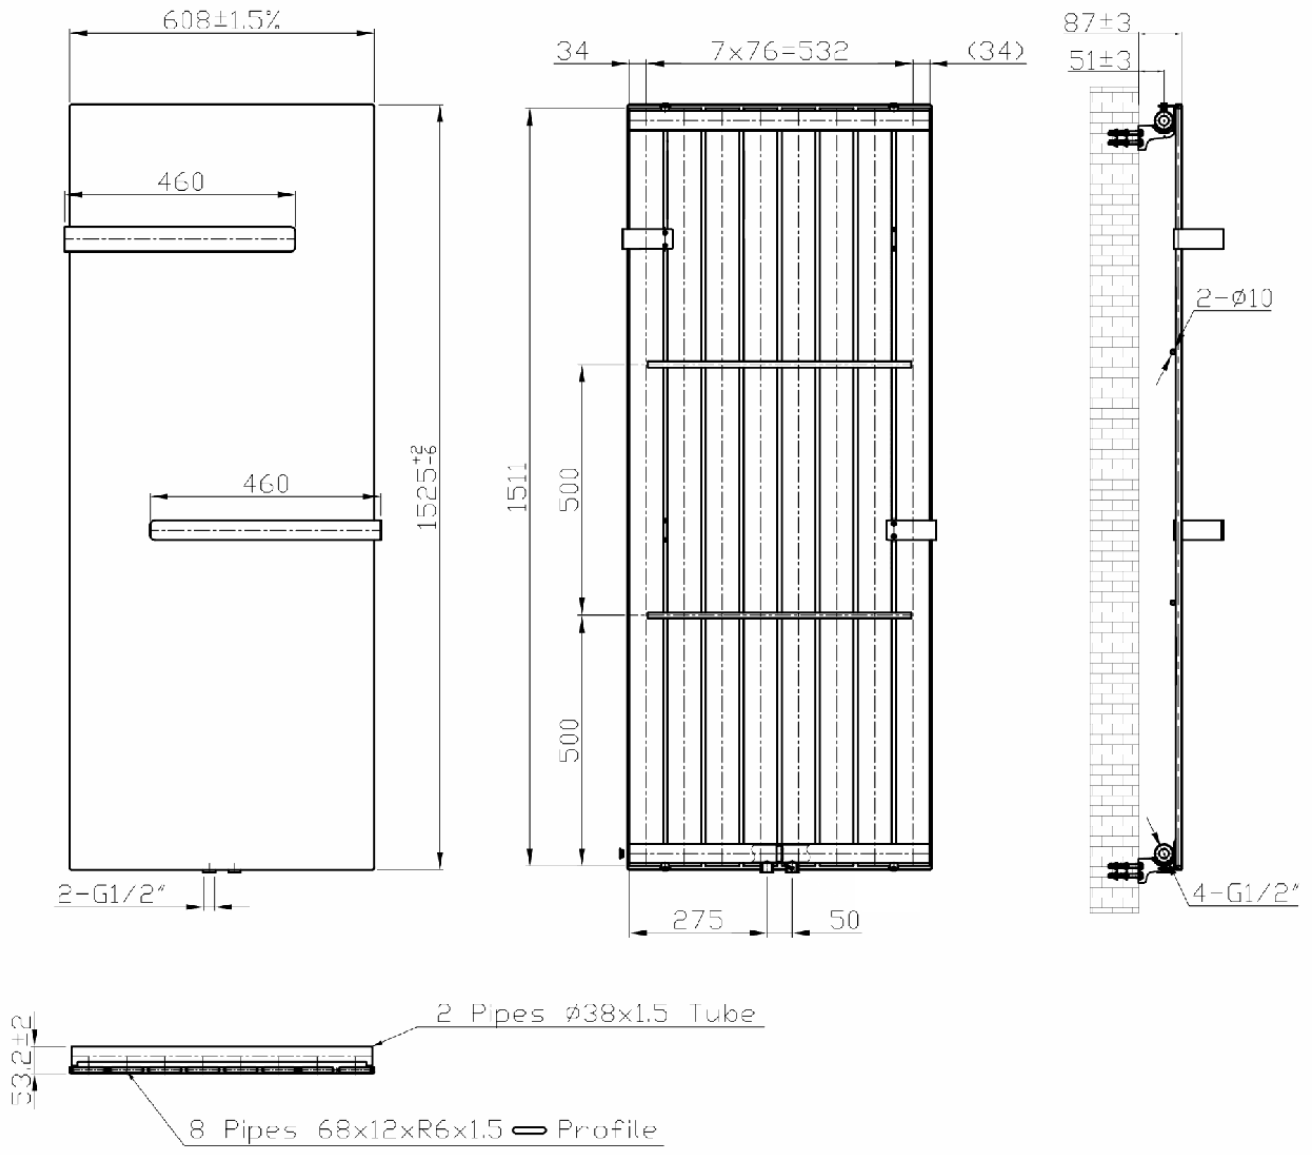

Links die Vorderansicht, rechts die Seitenansicht an der Wand. Maße in mm. 2-G1/2" = Mittelanschluss mit 2 Anschlüssen G ½ Zoll im Abstand von 50 mm. 4-G1/2" = vier Öffnungen G ½ Zoll an den Ecken. 87±3 = Wandabstand bis zur Vorderkante der Front. Pipes Ø38x1.5 Tube = Sammelrohre Ø 38 mm oben und unten. Pipes 68x12 Profile = senkrechte Flachprofile 68 x 12 mm. Breite mit Toleranz ±1,5 %.

Maßzeichnung 61 x 170 cm

Istmaß 608 x 1.725 mm (B x H) · 8 Flachprofile · Handtuchhalter 460 mm

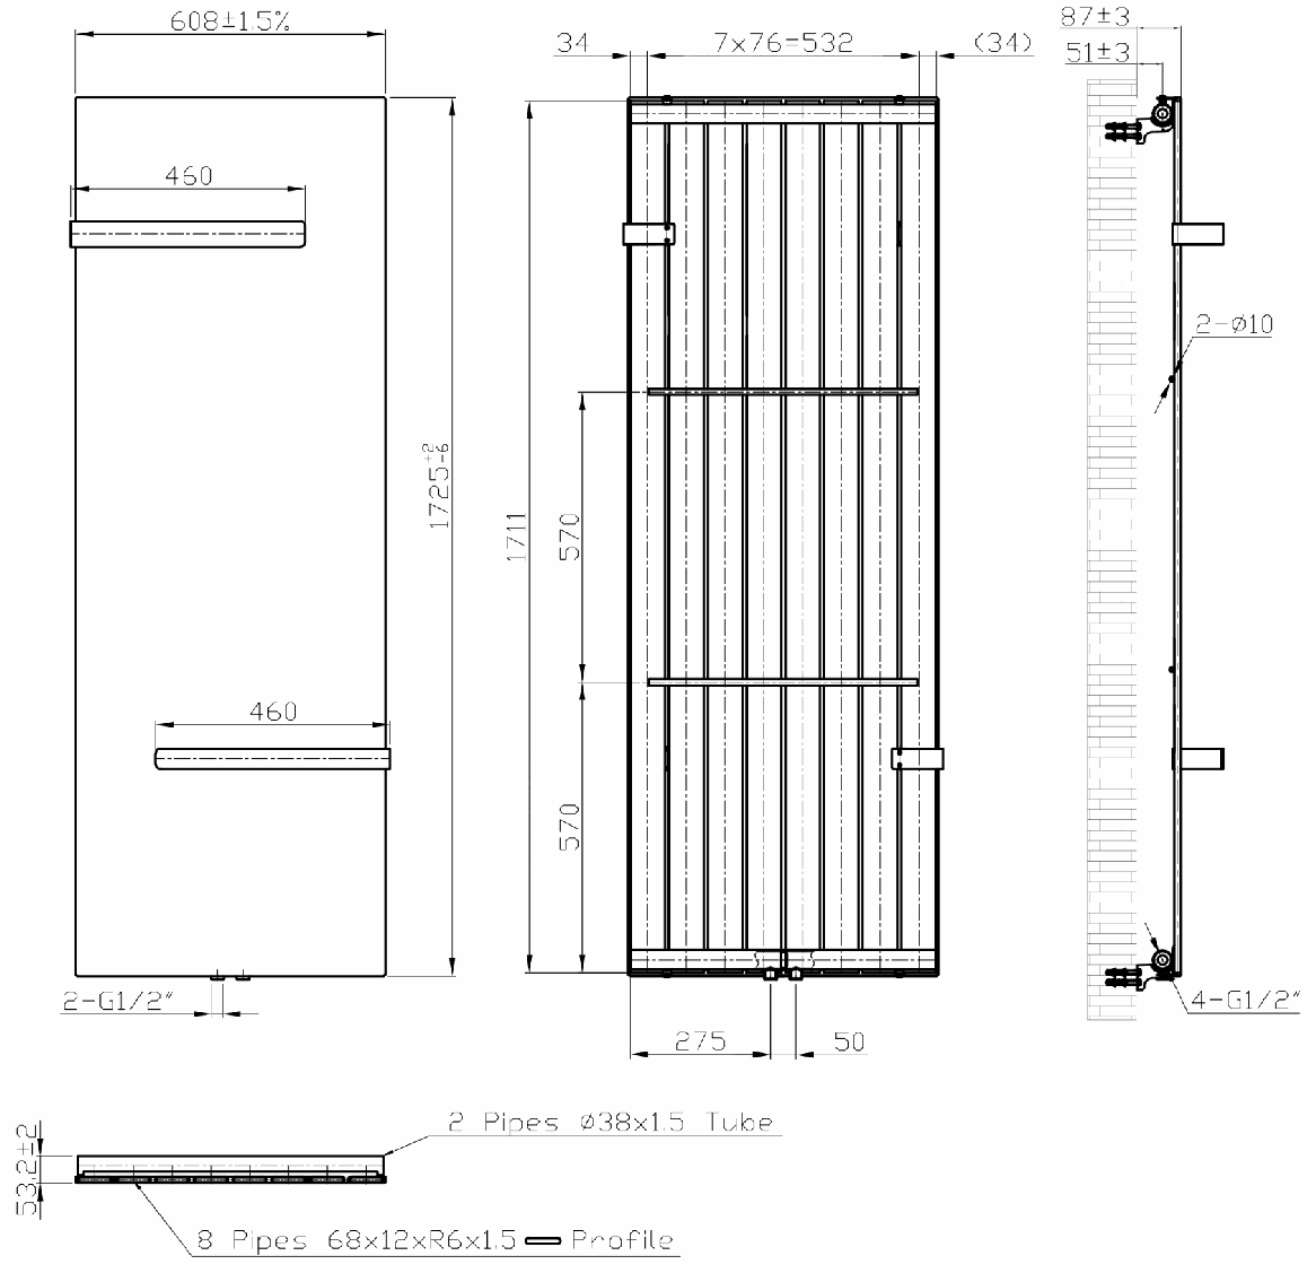

Links die Vorderansicht, rechts die Seitenansicht an der Wand. Maße in mm. 2-G1/2" = Mittelanschluss mit 2 Anschlüssen G ½ Zoll im Abstand von 50 mm. 4-G1/2" = vier Öffnungen G ½ Zoll an den Ecken. 87±3 = Wandabstand bis zur Vorderkante der Front. Pipes Ø38x1.5 Tube = Sammelrohre Ø 38 mm oben und unten. Pipes 68x12 Profile = senkrechte Flachprofile 68 x 12 mm. Breite mit Toleranz ±1,5 %.